




EVoline® R-Dock


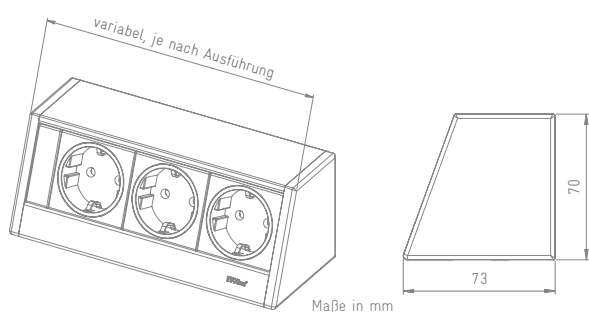


EVoline® R-Dock

Der EVoline R-Dock kann in jeden 90-Grad-Winkel montiert werden. Mit seiner leicht angeschrägten Front lässt er sich komfortabel nutzen. Rücken an Rücken wird er auf freier Fläche zur Doppeleinheit – in beiden Einsatzformen natürlich variabel bestückbar.



Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
EVoline R-Dock SMALL Gehäuse aus Aluminium. Drei Steckdosen, VDE-Norm, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz. Festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Stecker. Kabeleingang an der Profilunter- seite.		silberfarben eloxiert	1598 0000 1700
		weiss pulverbeschichtet (RAL 9010)	1598 0000 8600
		Befestigung bitte separat bestellen.	
EVoline R-Dock DATA SMALL Gehäuse aus Aluminium. Drei Steckdosen, VDE-Norm, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz. Festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Stecker. Zwei Modularadapter für Patchkabel RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, CAT6 geschirmt. Kabeleingänge in der Profilunter- seite.		silberfarben eloxiert	1598 0000 1800
		weiss pulverbeschichtet (RAL 9010)	1598 0000 8700
		Befestigung bitte separat bestellen.	

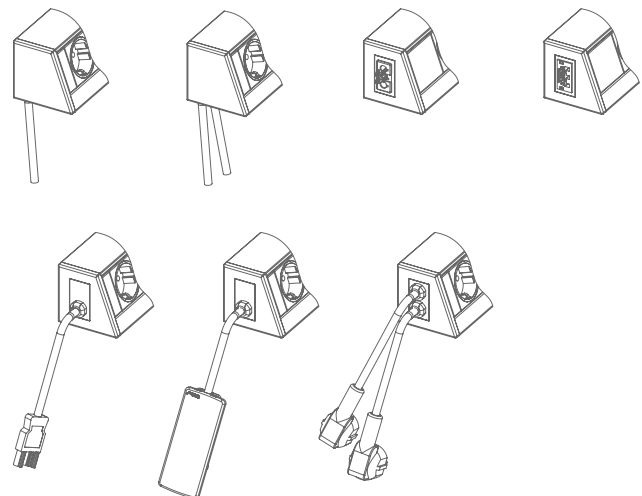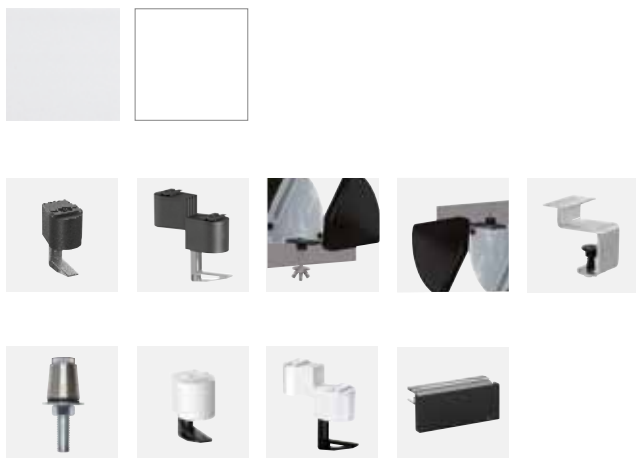

Werden Sie zum Co-Designer
 und konfigurieren Sie Ihren
 individuellen R-Dock.
 Wählen Sie aus verschiedenen
 Farben, Oberflächen,
 Netzanschlüssen, Befestigungen
 und Modulen.

Direkt zum
 EVoline
 Konfigurator
[www.evoline.com/
 konfigurator](http://www.evoline.com/konfigurator)

